





La lumière optimale

Panel CLAREO 42W 600x600 24VDC 2015 Sans alim

» Caractéristiques techniques


Type :	Panel
Dimensions (mm) :	L595xl595xH10,4
Base :	Pavé 600x600
Puissance LED :	42,0 W
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	6000° K
Blanc Neutre :	4000° K
Blanc Chaud 1:	3000° K
Flux Lumin. BF :	
Flux Lumin. BN :	3400lm
Flux Lumn BC :	2800lm
Lux 1m :	
Lux 2m :	
IRC :	> 80
Type de LED :	
Nbr. de LED :	
Tension entrée :	24V DC
IK:	IK03
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	Option: 1-10v Dali DMX
Poids :	3 800 grs
IP :	IP52
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	660x620x602pcs
Utilisation :	Intérieur

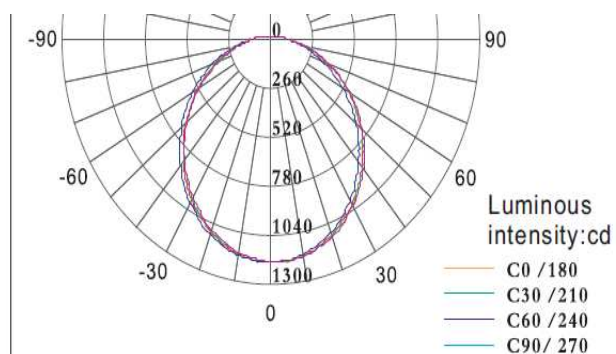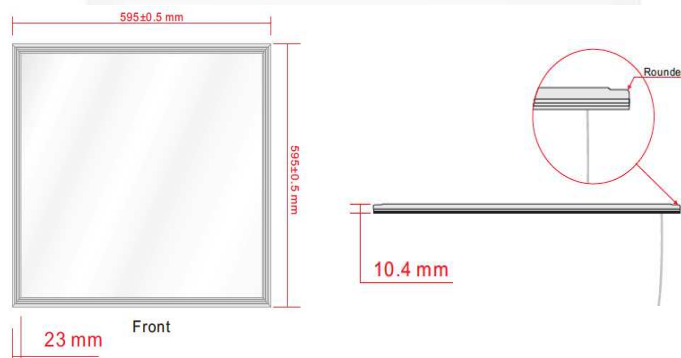

Désignation

Panel 42W 600x600 24VDC Sans alim 3000K 120d PAN.4659
 Panel 42W 600x600 24VDC Sans alim 4000K 120d PAN.4660
 Panel 42W 600x600 24VDC Sans alim 6000K 120d PAN.4661

Références

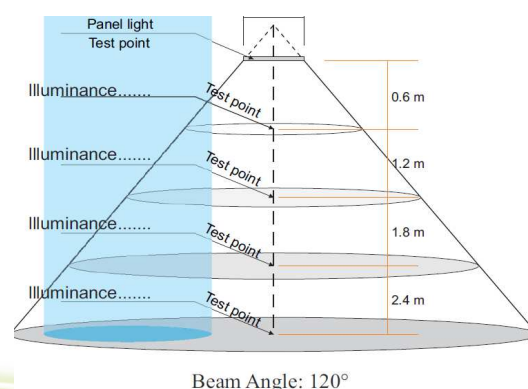

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications