



La lumière optimale


## StripLED flexible 19,2W/m 5000 IP67 2015 DIM

### » Caractéristiques techniques


Type :	StripLED
Dimensions (mm) :	L5000xl18,5xh5,4 mm
Base :	2 fils
Puissance LED :	19,2W/m
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	4000° K - 6000° K
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	2700° K - 3000° K
Flux Lumin. BF :	1260 lm/m - 1300 lm/m
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y
Flux Lumn BC :	980 lm/m - 1125 lm/m




IRC :	>80
Type de LED :	SMD 3528
Nbr. de LED :	240 leds/m
Tension entrée :	
Courant d'entrée :	24 VDC
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	OUI: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	3 080 grs
IP :	IP67
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	Rouleau de 5m
Utilisation :	Intérieur / Extérieur

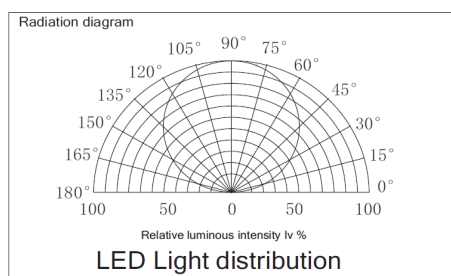

Désignation - Références	
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015- 6000 K	FST.5400
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 20152015 - 4000 K	FST.5401
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015- 3000 K	FST.5402
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015 - 2700K	FST.5403
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015 Rouge	FST.5404
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015 Vert	FST.5405
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015 Bleu	FST.5406
StripLED Flexible 19,2 W/m 5000 IP67 2015 2015 Jaune	FST.5407

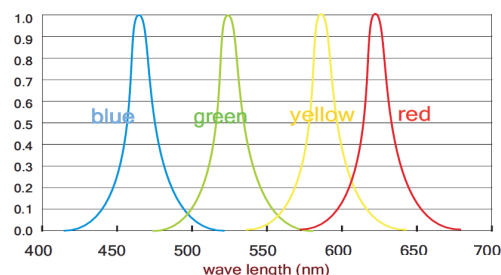

Couleur		Lumens/m
Rouge		480
Vert		960
Bleu		600
Jaune		480
Blanc Neutre		1260
Blanc Chaud		980

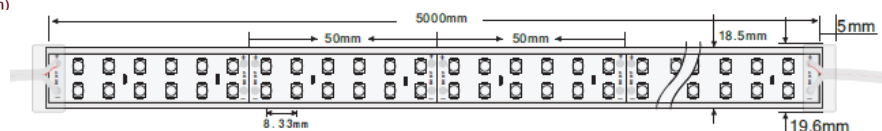

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications