




La lumière optimale

StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 24V 2015


» Caractéristiques techniques

Type :	Stripled
Dimensions (mm) :	L4800xL28xh3,5 mm
Base :	2 fils
Puissance LED :	28,8W/m
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	4000° K - 6000° K
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	3000° K
Flux Lumin. BF :	1890 lm/m - 1953 lm/m
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y 900-1800 lm
Flux Lumn BC :	1690 lm/m

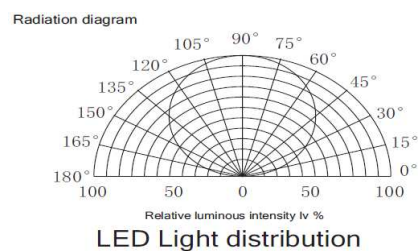


IRC :	>80
Type de LED :	SMD 3528
Nbr. de LED :	360 leds/m
Tension entrée :	
Courant d'entrée :	24 VDC
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP20
Temp min fonctionnement :	-20° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	Rouleau de 4,8m
Utilisation :	Intérieur

Désignation - Références	
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM 6000K	FST.5384
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM 4000K	FST.5385
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM 3000K	FST.5386
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM R	FST.5387
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM G	FST.5388
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM B	FST.5389
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP20 2015 DIM Y	FST.5390

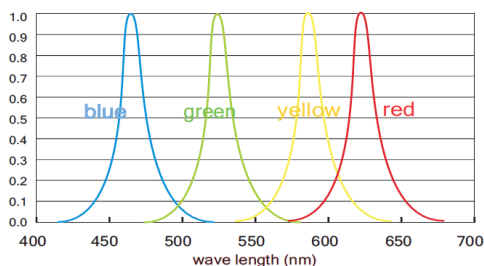

Couleur	Lumens par mètre
Rouge	900
Jaune	900
Bleu	1125
Vert	1800
Blanc Neutre	1953
Blanc Chaud	1480

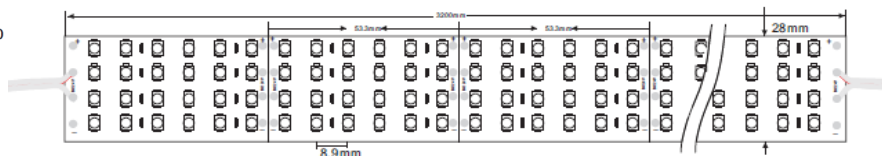

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications