




La lumière optimale



StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 2015 DIM

» Caractéristiques techniques

Type :	Strip
Dimensions (mm) :	L5000xl8xh2,5 mm
Base :	
Puissance LED :	24W
Angle :	120°
Alimentation :	Non incluse - Voir accessoires
Blanc Froid :	4000° K - 6000° K
Autres couleurs :	R-G-B-Y-RVB
Blanc Chaud :	2700° K - 3000° K
Flux Lum. BF :	336lm/m - 346lm/m
Flux Lum. autres couleurs :	R-G-B-Y 120-360 lm/m
Flux Lum BC :	246lm/m - 300lm/m
Lux 1m :	
Lux 2m :	
IRC :	>80
Type de LED :	SMD
Nbr. de LED :	60 led/m
Tension entrée :	24VDC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	50000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP20
Temp min fonctionnement :	5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	
Utilisation :	Intérieur

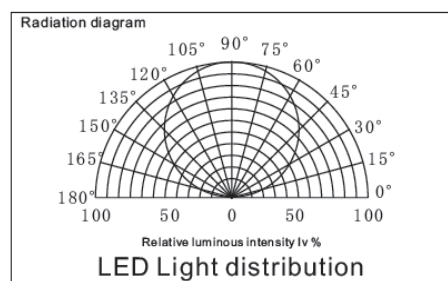

Désignation - Références	
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 2015 IP20 24V - 6000 K	FST.5232
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 2015 IP20 24V - 4000 K	FST.5231
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V - 3000 K	FST.5230
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V - 2700K	FST.5229
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Rouge	FST.5233
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Vert	FST.5234
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Bleu	FST.5235
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Jaune	FST.5236

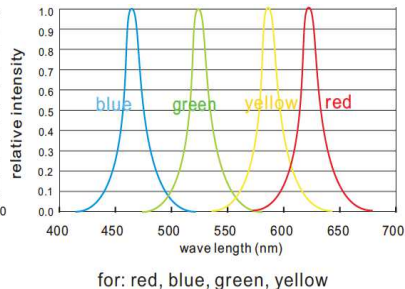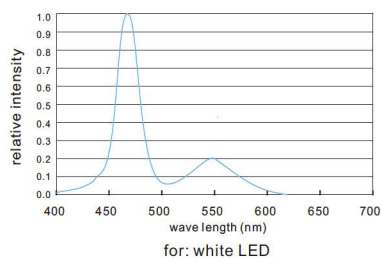

Couleur	Lm / m
Rouge	120
Jaune	120
Bleu	150
Vert	240
Blanc Neutre	390
Blanc Chaud	360

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications