




La lumière optimale

StripLED flexible 4,8W/m 5000 IP65 24V 2015



» Caractéristiques techniques

Type :	Strip
Dimensions (mm) :	L5000x l10,8xh4,5 mm
Base :	2 fils
Puissance LED :	4,8W/m
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	4000° K - 6000° K
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	2700° K - 3000° K
Flux Lum. BF :	315 lm/m - 325 lm/m
Flux Lum. autres couleurs :	R-G-B-Y 120-315 lm/m
Flux Lum. BC :	246 lm/m - 281 lm/m

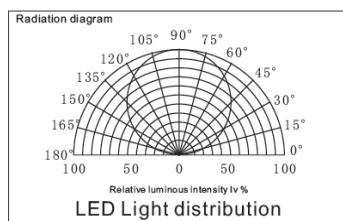


IRC :	>80
Type de LED :	SMD 3528
Nbr. de LED :	60 leds/m
Tension entrée :	24 VDC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	OUI: DALI DMX 1-10V
Poids :	
IP :	IP65
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	Rouleau de 5m
Utilisation :	Intérieur

Désignation - Références	
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 6000K	FST.5356
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 4000K	FST.5357
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 3000K	FST.5358
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 2700K	FST.5359
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 Rouge	FST.5360
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 Vert	FST.5361
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 Bleu	FST.5362
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP65 2015 Jaune	FST.5363

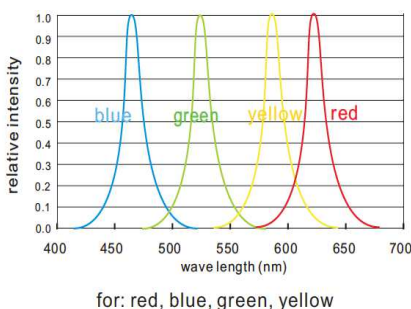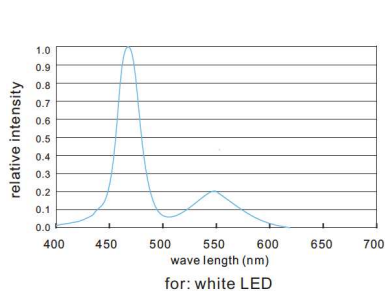

Couleur	Lumens par mètre
Rouge	120
Jaune	120
Bleu	150
Vert	240
Blanc Neutre	315
Blanc Chaud	246

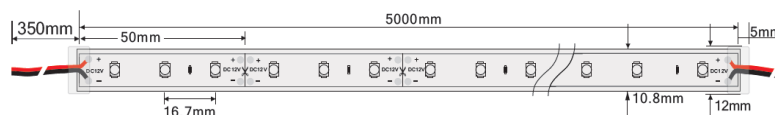

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications