




La lumière optimale

Coupelle 1/4 tour GU5.3


CE F 850°C IP20 MAX 50W 230V

Livé avec patère et douille GU5.3 pré-connectée

» Caractéristiques techniques - Coupelle fixe

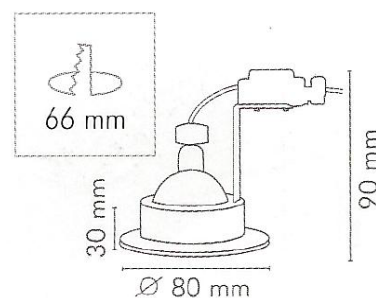

» Caractéristiques techniques - Coupelle orientable

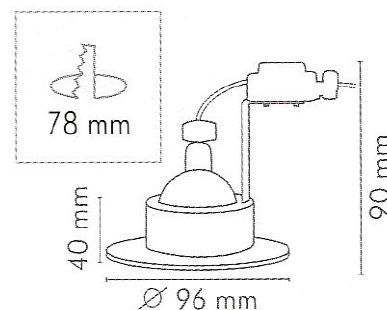

Designations	Références
Coupelle fixe 1/4 tour GU5.3 Blanche	ACC1201-F
Coupelle fixe 1/4 tour GU5.3 Couleur	ACC1215-F
Coupelle orientable 1/4 tour GU5.3 Blanche	ACC1203-F
Coupelle orientable 1/4 tour GU5.3 Couleur	ACC1217-F

Couleurs disponibles
Chromée Mat
Aluminium Brossé
Blanche Mat
Noire Mat

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications