





La lumière optimale


StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 24V 2015

» Caractéristiques techniques


Type :	Stripled
Dimensions (mm) :	L4800xL28xh3,5 mm
Base :	2 fils
Puissance LED :	28,8W/m
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	4000° K - 6000° K
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	3000° K
Flux Lumin. BF :	1850 - 2016 lm/m
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y 900-1800 lm
Flux Lumin BC :	1620 lm/m
Flux Lumin BN :	
IRC :	>80
Type de LED :	SMD 3528
Nbr. de LED :	360 leds/0,8 m
Tension entrée :	
Courant d'entrée :	24 VDC
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP62
Temp min fonctionnement :	-20° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	Rouleau de 4,8m
Utilisation :	Intérieur

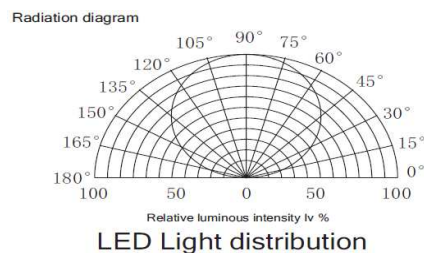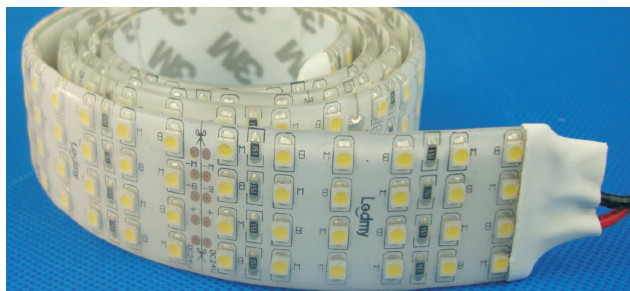

Désignation - Références	
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM 6000K	FST.5240
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM 4000K	FST.5239
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM 3000K	FST.5238
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM R	FST.5241
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM G	FST.5242
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM B	FST.5243
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 2015 DIM Y	FST.5244

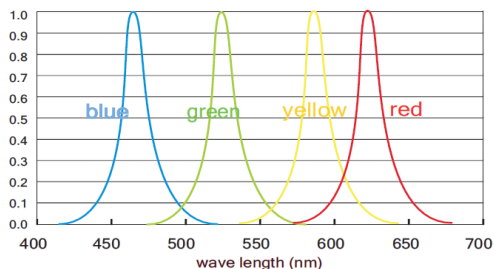

Couleur	Lumens par mètre
Rouge	900
Jaune	900
Bleu	1125
Vert	1800
Blanc Neutre	1850
Blanc Chaud	1620

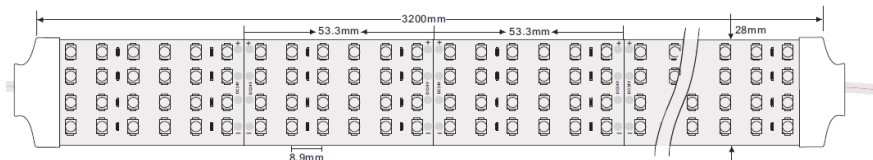

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications