




La lumière optimale


StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 24V

» Caractéristiques techniques


Type :	Stripled
Dimensions (mm) :	L4800x133xh5,4 mm
Base :	2 fils
Puissance LED :	28,8W/m
Angle :	120°
Alimentation :	Externe, non incluse
Blanc Froid :	4000° K - 6000° K
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	3000° K
Flux Lumin. BF :	1850 - 2016 lm/m
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y 900-1800 lm
Flux Lumn BC :	1620 lm/m
IRC :	>80
Type de LED :	SMD 3528
Nbr. de LED :	360 leds/m
Tension entrée :	24 VDC
Courant d'entrée :	1,2 A
Durée de vie (Source) :	50 000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	10g/m
IP :	IP67
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	Rouleau de 4,8m
Utilisation :	Intérieur / Extérieur

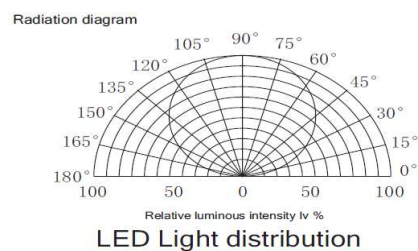

Désignation - Références	
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM 6000K	FST.5392
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM 4000K	FST.5393
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM 3000K	FST.5394
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM R	FST.5395
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM G	FST.5396
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM B	FST.5397
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP67 2015 DIM Y	FST.5398

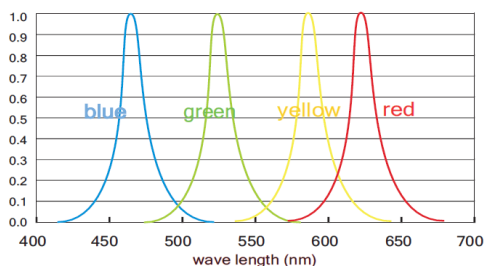

Couleur		Lumens par mètre
Rouge		900
Jaune		900
Bleu		1125
Vert		1800
Blanc Neutre		1850
Blanc Chaud		1620

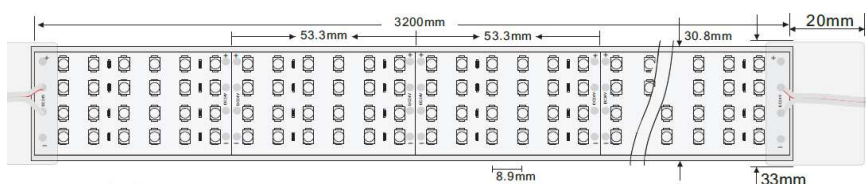

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications