






La lumière optimale

## StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 DIM

### » Caractéristiques techniques

<b>Type :</b>	Strip
<b>Dimensions (mm) :</b>	L5000 l12 h4
<b>Base :</b>	
<b>Puissance LED :</b>	72,0 W
<b>Angle :</b>	120°
<b>Alimentation :</b>	Non incluse - Voir accessoires
<b>Blanc Froid :</b>	BF
<b>Autres couleurs :</b>	BN-R-V-B-J-RVB
<b>Blanc Chaud :</b>	BC
<b>Flux Lumin. BF :</b>	5850 lm
<b>Flux Lumin. autres couleurs :</b>	R-V-B-J 600-3600
<b>Flux Lumin BC :</b>	5400 lm
<b>Lux 1m :</b>	
<b>Lux 2m :</b>	
<b>IRC :</b>	75
<b>Type de LED :</b>	SMD
<b>Nbr. de LED :</b>	300
<b>Tension entrée :</b>	24V DC
<b>Courant d'entrée :</b>	
<b>Durée de vie (Source) :</b>	25 000 hrs
<b>Dimmable :</b>	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
<b>Poids :</b>	
<b>IP :</b>	IP68
<b>Temp min fonctionnement :</b>	-5° C
<b>Temp max fonctionnement :</b>	+40° C
<b>Packing :</b>	
<b>Utilisation :</b>	Intérieur

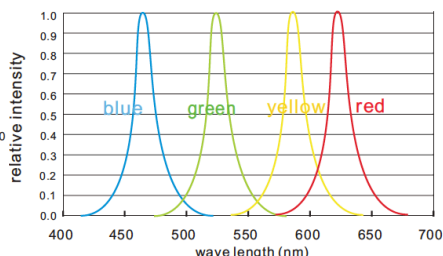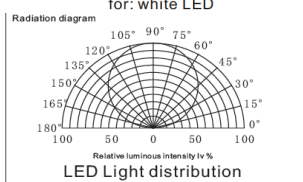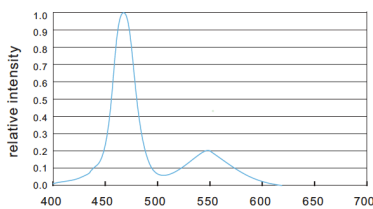

for: red, blue, green, yellow

Désignation - Références	
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Blanc froid - 6000 K	FST.773.0010-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Blanc neutre - 4000 K	FST.773.0020-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Blanc chaud - 3000 K	FST.773.0030-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Blanc chaud - 2700K	FST.773.0031-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Blanc chaud - 2400K	FST.773.0032-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Rouge	FST.773.0040-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Vert	FST.773.0050-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Bleu	FST.773.0060-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V Jaune	FST.773.0070-F
StripLED Flexible 14,4W/m 5000 IP68 24V RVB	FST.773.0080-F

Couleur	Lumens par mètre
RVB - Rouge	120
RVB - Vert	240
RVB - Bleu	150
Rouge	360
Jaune	360
Bleu	450
Vert	720
Blanc Neutre	900-1170
Blanc Chaud	720-1080

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications