





La lumière optimale

## StripLED Flexible 19,2W/m 5000 IP67 DIM

### » Caractéristiques techniques

Type :	Strip
Dimensions (mm) :	L5000 l15 h5
Base :	2F
Puissance LED :	96,0 W
Angle :	120°
Alimentation :	Non incluse - Voir accessoires
Blanc Froid :	BN
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	BC
Flux Lumin. BF :	7200 lm
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y 2400-4800
Flux Lumin BC :	6600 lm
Lux 1m :	
Lux 2m :	
IRC :	75
Type de LED :	SMD
Nbr. de LED :	240
Tension entrée :	24V DC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	25 000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP67
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	
Utilisation :	Intérieur

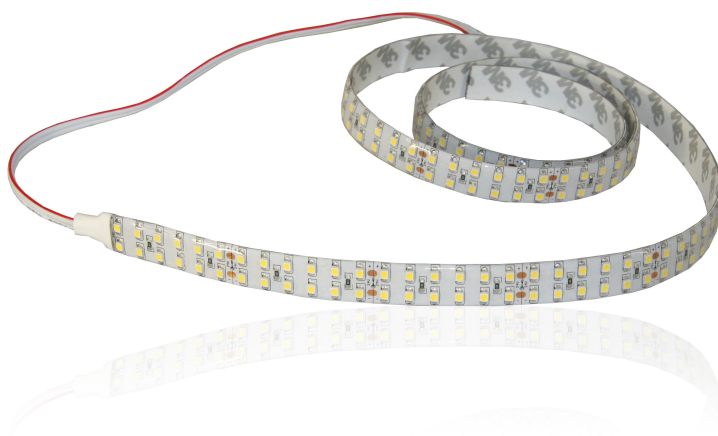

Désignation - Références	
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM 6000K 120d	FST.771.0010-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM 4000K 120d	FST.771.0020-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM 3000K 120d	FST.771.0030-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM 2700K 120d	FST.771.0031-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM R 120d	FST.771.0040-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM V 120d	FST.771.0050-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM B 120d	FST.771.0060-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM J 120d	FST.771.0070-F
StripLED Flexible 19,2W/m 5000 Etanche DIM RVB 120d	FST.771.0080-F

Couleur		Lumens par mètre
Rouge		480
Jaune		480
Bleu		600
Vert		960
Blanc Neutre		960-1440
Blanc Chaud		840-1320

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications