



La lumière optimale




StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 DIM

» Caractéristiques techniques

Type :	Strip
Dimensions (mm) :	L5000 I8 h2,5
Base :	
Puissance LED :	24,0 W
Angle :	120°
Alimentation :	Non incluse - Voir accessoires
Blanc Froid :	BN
Autres couleurs :	R-G-B-Y-RVB
Blanc Chaud :	BC
Flux Lumin. BF :	1950 lm
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y 600-1200
Flux Lumin BC :	1800 lm
Lux 1m :	
Lux 2m :	
IRC :	75
Type de LED :	SMD
Nbr. de LED :	300
Tension entrée :	24V DC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	25 000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP20
Temp min fonctionnement :	-5 °C
Temp max fonctionnement :	+40 °C
Packing :	
Utilisation :	Intérieur



Désignation - Références	
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Blanc froid - 6000 K	FST.769.1010-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Blanc neutre - 4000 K	FST.769.1020-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Blanc chaud - 3000 K	FST.769.1030-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Blanc chaud - 2700K	FST.769.1035-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Rouge	FST.769.1040-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Vert	FST.769.1050-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Bleu	FST.769.1060-F
StripLED Flexible 4,8W/m 5000 IP20 24V Jaune	FST.769.1070-F

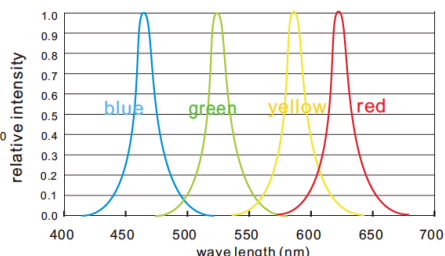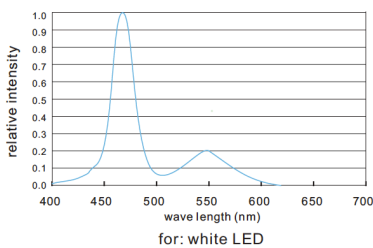

Couleur		Lumens par mètre
Rouge		120
Jaune		120
Bleu		150
Vert		240
Blanc Neutre		390
Blanc Chaud		360

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications